



Terra Felis 2 eco

HOLMER 
exxact


HOLMER VarioPick

Sadece orijinal parçalardan olan makina pancarı doğru temizler.

Patentli HOLMER tablası sürekli geliştirildi! Farklı pancar özelliklerine uygun pozisyon değişikliği ve farklı ayarlar mevcuttur. Yeni HOLMER VarioPick ile ilk kez değişik açılarda pancarın kirlilik ve yoğunluğuna göre yükleme yapılabilmektedir. çamursuz

ve yoğunluğu olan şeker pancarında hasarın azaltılması, performansını artırması ve yakıt ekonomisini sağlamakla beraber; çamurlu, yabancı otlu ve yoğunluğu olmayan şeker pancarlarında açığı yükselterek yüksek oranda temizlik sağlar.

- > Piyasadaki en hızlı otomatik katlama
- > Çeşitli ayarlanabilir pancar toplama açısı
- > Kanıtlanmış değişken temizleme gücü ve 3 bağımsız ayarlanabilir pancar toplayıcı silindir çeşitleri
- > 18 adet aşınmaya dayanıklı rulo ve otomatik tersine dönme özeliği
- > 140 mm rulo çapı
- > 9,50 m toplama genişliği
- > Düşük hız ile yüksek yükleme performansı
- > Değişebilir orta başlık
- > Opsiyonel su püskürtme sistemi 1100 litre
- > Opsiyon olarak genişliği ve uzunluğu seçilebilir yükleme bacası

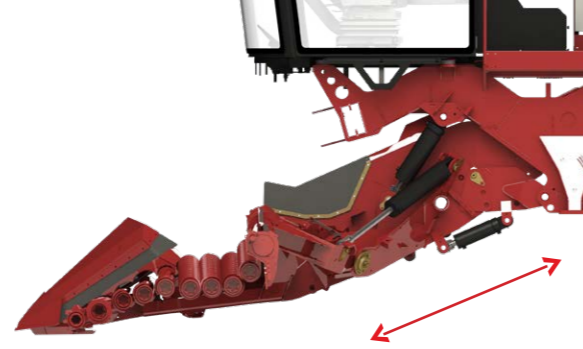


Ayarlanabilir pancar çekim özeliğine sahip HOLMER VarioPick



Her yerde temizleme her durum için doğru seçim.

Farklı zeminler, farklı temizlik, her zaman eşsiz ve mükemmel birbirleriyle koordine edilmiş VarioPick size temizleme hibridi sayesinde maximum sonucu sağlar. HOLMER size 4 ayrı temizleme

çeşiti sunuyor bu 4 ayrı temizleme şekli kolayca değişiyor her zemine uygun olan çeşitlerimiz sizin pancarınızı zarar vermeden doğru ve istediniz şekilde temizliğini sağlıyor.

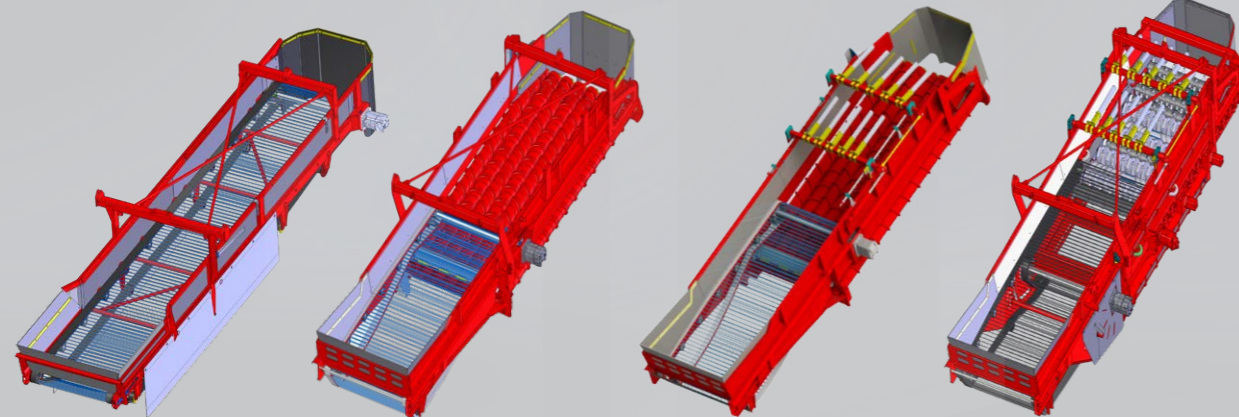

HOLMER elek kemeri temizleyici – hafif topraklar için

HOLMER Cleaner – orta ila ağır topraklar için

HOLMER Vario Cleaner – çeşitli koşullara uygun kullanım

HOLMER Cross Roller – taşlı veya aşırı çamurlu topraklar için


HOLMER CrossRoller yumruk büyüklüğüne kadar olan taşları ve aşırı çamurlu toprak zeminde bile çaba harcamadan temizler. çapraz rulo sargıları sayesinde bu zor zeminlerde pancarlarınıza zarar vermeden en iyi temizlemeyi sağlar.

Yüksek Kapasite

Ekonomiklik Konforla Buluştu.

Yükleme yapması zor olan alanlarda bile yükleme yapabilmek için 15 m uzaklığa ve 6m yüksekliğe yükleme yapabilen 332 derece dönebilen yükleme bacasına sahiptir. Benzersiz HOLMER DynaFill

lazer sensörleri sayesinde otomatik olarak taşıma araçlarına yükleme sağlar. Bu sayede bütün nakliye araçlarına eşit ve tam dolum sağlar.

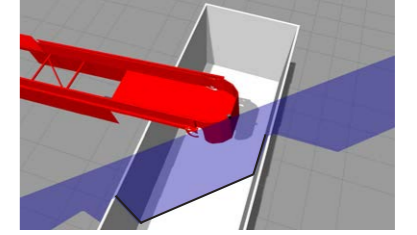

HOLMER DynaFill'in işlevi şudur.

- > HOLMER **DynaFill**, nakliye araçlarının tam otomatik ve eşit seviyede yüklenmesini sağlar.
- > Hafif yapım olması, aşınma ve maliyeti azaltma sağlar.
- > Opsiyonel olarak terminale iletişim kurabilen yükleme bandının her pozisyonda düz seviyede kalmasını sağlar

Kullanım alanı kendinizi çok rahat ve konforlu hissettirmek için tasarlandı.

- > Klasmanındaki en büyük kabin
- > HOLMER SmartDrive kolay ve rahat kullanım sayesinde operatörün üstünden büyük bir yük alır.



Optimum yere sığabilmek için katlanabilir depo


Motor ve Hidrolik

Daha az yakıt tüketimle daha fazla güç.

Minimum yakıt tüketimi ile optimum performans: Güçlü SCR teknolojisi ile MTU motoru, motor devrinin azalması nedeniyle ekonomik dizel tüketimi maksimum yükleme gücünde saatte 560

ton. daha yüksek bir güç gereksinimi için örneğin; zor ve çamurlu şartlar altında maksimum güç sağlar.

- > 354 beygir gücü (260 kW) Twin turbo ile MTU motoru
- > AdBlue teknolojisi ile kademe nihai emisyon standartları
- > Sadece 1250 U/min motor devri ile yükleme mümkün
- > 40 km/h yol sürati
- > HOLMER EcoPower – en düşük yakıt tüketimi ile optimum performans için
- > Yoğunluk algılama hidrolik sistemiyle kaliteli verimlilik sağlar
- > Hidrolik olan soğutma sistemi çift yönlü tahrik sistemi ile desteklenmiştir

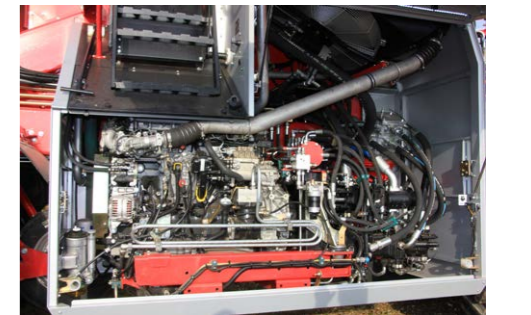

Teknik Veriler



Motor	MTU motor 6R1000, 6 silindir; Emisyon standardı Tier 4 / Euro- Mot 4 SCR teknolojisi ile (AdBlue)
Güç/ Motor Hacmi/ Tork	260 kW (354 HP), motor hacmi 7,7l max. 1200 Nm Tork
Sürüş Sistemi	<ul style="list-style-type: none">Mekanik aks ön ve arkaAks milleri ile güç sağlar3 vitesli şanzuman hidrostatik tahrikliDönüş alanı ayrı olarak etkinleştirilebilir
Aksler	<ul style="list-style-type: none">ön: Planet aks frenler ilearka: Planet aks frenler ile
Diferansiyel Kilitleri	Ön ve arka akslar için manuel değiştirilebilir kilit
Sürüş Hızları	<ul style="list-style-type: none">Sürünme vitesi 0 - 0,09 km/ s kademersiz1. vites 0 - 16 km / s kademersiz2. vites 0 - 40 km / s kademersiz
Hidrolik	Seyahat Sürüşü: LINDE PTO: BOSCH-REXROTH
Konforlu Kabin	<ul style="list-style-type: none">3.5 m³ oda hacmiDönen konfor: Bir düğmeye basarak koltuk pnömatik kilitleme ve açmaSes yalıtımlı, tam camlı, 360° görünümKlima, vebasto ve ısıtmalı koltuklarAçılabilir yan camlar ve güneşlik perdesiBluetooth özellikli radyo ve hoparlörGeniş soğutma dolabıDosya koyma bölmeleriYenilikçi İşletim Konsepti SmartDrive HOLMERsezgisel dokunmatik ekran terminali HOLMER Easy TouchTüm ayarları Toplamları saklanabilir (3 programı dersleri için 2 ergonomik kumanda çubuğu sürekli kullanılan işlevler
Kamera Sistemi	4 kamera serisi; 1,3 veya 4 bölmeli ekran
Aydınlatma	<ul style="list-style-type: none">3 döner far20 led çalışma lambasıIşık kaynağı başına 2500 lümen
İkaz Cihazı	Otomatik olarak ruloları geri alma

Kullanım	<ul style="list-style-type: none">Tek aks kullanımıDört çeker kullanım (önceden seçilebilir direksiyon kombinasyonları)
Merkezi Yağlama	BEKA-MAX elektronik kontrolü
Yakıt Deposu	1400 l (91 l AdBlue deposu)
Pancar Toplama Açısı	HOLMER VarioPick 17 ° ila 22 ° arasında yükleme
Bant	<ul style="list-style-type: none">900 mm genişlik
Rulolar	<ul style="list-style-type: none">4 adet çekim rulosu6 adet ön temizleme silindirleri8 ana temizleme silindirleri140 mm çapında veözel temperli çiftli uygulama 17 tur8 temizlik sonrası silindirler özel kaplamalı çiftli uygulama
Toplama Sonrası Temizleyici	<ul style="list-style-type: none">Boğaz bandı (standart)Vario Temizleyici (isteğe bağlı)HOLMERCleaner (isteğe bağlı)Çapraz Makaralı (isteğe bağlı)Pancar fren(extra bekletme) (opsiyonel)
Aktif Temizleme Rotası	35,50 m ²
Tartım Sistemi	Pfreundt tarafından kamyonca 2 yük hücresi ve terminalde menü kontrolü ile
Su Püskürtme Sistemi	<ul style="list-style-type: none">İsteğe bağlı olarak 1100 l'e kadar, içinde 4 memeSon temizleyicide dahil 6 memeBasınç / zaman / süre aralığı terminal kontrollüTank üzerinde baskı olmadan, herhangi bir zamandadoldurulabilir.
Otomatik Katlanma	Bir düğmeye dokunarak, yolculuğa çıkın veya çalışmaya başlayın.
Denge Ağırlık	Daha yüksek kararlılık için pozisyonlandırılabilir.
Max. Uzunluk	14,75 m
Genişliği	3,00 m
Yükseklik	3,96 m
Aks Aralığı	4,80 m
Lastikler	710/75 R 34
Yükleme Yüksekliği	üzer 6,00 m
Toplama Genişliği	max. 15,00 m
Aktarım Açısı	332 ° dönme açısına kadar sağa veya sola döner
Çekim Genişliği (iç)	9,50 m

Teknik ilerlemeye mahsus değişiklikler HOLMER'de saklıdır. TÜV ve profesyonel dernekler tarafından kabul edildi. CE yönetmeliğine uygundur.

HOLMER Maschinenbau GmbH
Regensburger Str. 20
84069 Schierling

TEL.: +49 (0) 9451/9303-0
FAX: +49 (0) 94 51/93 03-31 32 00
info@holmer-maschinenbau.com
www.holmer-maschinenbau.com

HOLMER TURKEİ OTO. LTD. ŞTİ. Fevzi
Çakmak Mah. Kenitra Cad.
A Blok No: 6/E
KARATAY / KONYA
TEL.: +90 (332) 502 0490
FAX : +90 (332) 502 0489
info@holmer.com.tr
www.holmer.com.tr