

# Teknik Veriler

<b>Motor</b>	Mercedes OM 936 LA Tier final, AdBlue ve SCR-kat Dahil
Silindir	R-6, Twin-Turbo
Saatlik yakıt tüketimi	7,7 l
Nominal Devir Hızı	1.700 U/dakikada
1.700 U/dakika Devir Hızında	260 kW /354 PS
1.200 U/dakika Motor Devir Hızında	1.400 Nm
	Otomatik, Hidrolik Fan
Yakıt Deposu	ca. 1.400 l
AdBlue-Tankı	ca. 95 l

<b>Sürüş tahriki</b>	
Hidrolik Sürüş tahriki	LİNDE ROEGELBERG marka 3-Vites dağıtım şanzıman
Sürüş Hızı	Yükleme hızı 0 dan 1,5 m/dakika, kademesiz yüklemeye besleyici. 1.Vites 0 dan 16 km/saate, kademesiz 2.Vites 0 dan 40 km/saate, kademesiz Otomotiv sürüş hız ve otomatik devir ayarlayıcı
Dört teker çekişi	Yükleme de ve Yol sürüş de ayrı ayarlanabilir

<b>Aks</b>	Şaft ile çalışan 2 dümen direksiyon aksı
Diferansiyel kilitleme	Ön ve arka aks pnömatik olarak ayrı ayrı değiştirilebilir, Yol sürüşüne otomatik geçiş
Aks Desteği	hidrolik destek silindiri ayarları arka aks üzerinde arka aks sarkaç süspansiyon

<b>Şasi</b>	
Direksiyon seçenekleri	Ön aks direksiyon, arka aks direksiyonu, dört teker direksiyonu. seçmeli direksiyon kombinasyonları otomatik arka aksları ortalayabilen yaylı sürüş rahatlığı. ( 3. ve 4 Aks Yol sürüşü ve tarla sürüşü için)

<b>Lastikler</b>	
	MICHELIN MegaXBIB 710/75 R 34

<b>Fren</b>	
Frenleme	İki aksda hidrolik kampana freni
Park Freni	Yağlı park freni

<b>Hidrolik Sistemi</b>	
Hidrolik Yağ Tankı	180 l basınçlı sirkülasyon yağ dağıtıcı dişli pompa
Load-Sensing - (Sensor ile yüklemeye) Hidrolik sistemiyle	162 l / dakika Silindirlere hareket ettiren BOSCH-REXROTH simülasyon kontrol kumandası
Toplama ve Temizleme	4x Kapalı Hidrolik Devre 4x Eksen piston Pompası (Marka BOSCH-REXROTH)

<b>HOLMER EcoPower Ayarlanabilir Motor sistemi</b>	
	Optimize edilmiş dişli oranı ile düşük devirde (1150 dev/dk) yüklemeye ve yol pozisyonunda diğer pompaları sistemden ayırması ile yüksek yakıt tasarrufu


<b>Güç Kaynağı</b>	24 V alternatör 150 A, merkezi modüller kumandası ve platin tasarımıyla, sudan ve titreşimlerden korunan sistem dahil olmak üzere, saniye de kilitlenebilen güvenlik sistemi ve 1x Merkezi ana kumanda, yeni sürümlerle değiştirilebilir seçeneği. 2x15 V Priz ( Kabin ) 1x24 V Priz ( Motor Bölümü) 2x12 ve 24 V sabit bağlantılı priz
--------------------	---

<b>Panoramik Kabin</b>	
	Kabin içi 3,5 m <sup>3</sup> ,ses den yalıtımlı, 360 derece görüntü alabilen ve etrafını tam dönebilen, hidrolik kumanda ile çalışan ve 510 mm yüksekliğe çıkabilen ısıtılmalı koltuk 124 mm ye kadar ileri ve geriye gelme özelliğinde yan camlar. Otomatik klima sistemi ve sabit ısıtıcı. 4x silecekler önde ,yanda ve arkada bulunan silecekler. Stereo CD-Radyo çalar Bluetooth ve Hoparlör. GRAMMER marka döner ve ısıtılmalı koltuk. Güneş panjurlar basamaklı elle kumanda edilebilen. Geniş buzdolabı ve dosya rafları
Yenilikçi Kullanım Fonksiyonnu HOLMER SmartDrive	12,1 Zoll Touchscreen-Terminal Holmer EasyTouch. 2x Joystick buna entegre edilmiş çok kullanılan ayarlara hızlı ulaşabilmeye yardımcı mini joystickler. Bu joysticklerle tüm makine de bulunan ayarlara ulaşabilirsiniz. Temizleme seçenekleri, Hızlı ayar erişimi , yüklemeye ölçülerini hesaplayan ,arıza tespit ve bildirimleri kayıt edilebilme. Verileri USB- Kayıt etme

<b>Aydınlatma</b>	
Sürüş Farları	2 x Yakın Farlar LED ( 1.950 lm ) 2 x Uzak Farlar LED ( 1.950 lm ) 2 x Arka Işıklar Full LED dinamik dönüş sinyali
Çalışma Farları	14 x LED (2.500 lm) kabin etrafında 10 x LED (1.800 lm) temizleme bandında ve yüklemeye bölümünde 3 x Etrafı görüntüleme ışıkları enerji tasarruflu LED motor bölümü ışıklandırma.

<b>Kamera Sistemi</b>	4 Kamera : Alt tabla ve temizleme bölmesini gören , geri görüş ve yüklemeye görüntüleyen kameralar: Döner koltukta monte edilmiş 1, 2, 3 ve 4 bölmeli ekran bölümleri
-----------------------	--

<b>Merkezi Yağlama</b>	Elektronik kumandalı BEKA-MAX terminalden manuel olarak ayarlanabilir.
------------------------	--

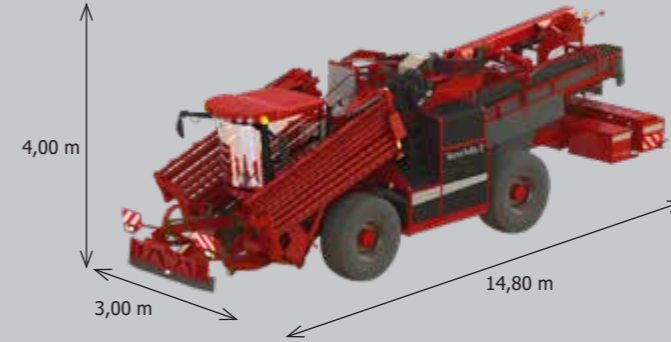

<b>Toplama</b>	Holmer patentli VarioPick toplama 9,50 m en (iç hazne) 3 birbirinden ayarlanabilen silindir türleri. Otomatik veya manuel ters çalıştırma fonksiyonu ve buz kırıcı.
Açı	17 dereceden 22 dereceye kadar ayarlanabilir.
Silindirler	4 x Toplama silindiri (Kısa ve yönlendirme silindirleri) 6 x Ön temizleme silindirleri ( Dağıtıcı Silindirler) 8 x Ana temizleme silindirleri büyük silindir çapı 140 mm ve spiral sargı çapı 20 mm sert metal kaplamalı.
Orta Burun	Değişken yüklemeye şartlarında ayarlanabilir sallama hızı ve değiştirilebilir uç davlumbaz.
Silo Ayırıştırıcı	Teleskopik helezon ve otomatik kapanıp açılabilen lambalar Pratik kontrol için mini oransal joystick Kontrollü ve otomatik ofset fonksiyonu

<b>Transfer Bandı</b>	900 mm genişliğinde 50 mm bölmeli dayanıklı ve esnek PU taşıyıcılar (taş ayırıcı dahil). Temizleme seçenekleri çamurlu zeminlerde iki kat hızlandırma fonksiyonu. Bant kanallarına monte edilmiş yapılmış PU- plakalar.
-----------------------	---

<b>Temizleme</b>	8 x Temizleme silindiri özel çift kaplamalı. 680 ila 780 mm adımları ile banttan temizlemeye. 640 ile 720mm adımları ile temizlemeye kadar. Eleme bantı 900 mm en 50 mm bölme. İsteğe bağlı HOLMER Cleaner 1.100 mm genişliği (İsteğe bağlı) HOLMER Vario Cleaner 1.100 mm genişliği (İsteğe Bağlı) HOLMER CrossRoller flex 1.100 mm (İsteğe bağlı) Pancarı durdurma
------------------	---

<b>Yükleme Bandı</b>	Sağ ve sola 332 derece dönebileme Bant eni 800 mm Bant yükselmesi 6,00 m Yüklemeye transfer kolu uzunluğu 15,00 m Hafif ama sağlam ve kolayca monte edilebilen PE aşınmaz plakaları ile
----------------------	---

<b>Yükleme Bandı</b>	Sağ ve sola 332 derece dönebileme Bant eni 800 mm Bant yükselmesi 6,00 m Yüklemeye transfer kolu uzunluğu 15,00 m Hafif ama sağlam ve kolayca monte edilebilen PE aşınmaz plakaları ile
----------------------	---

<b>Denge Kolu</b>	Hareket eden 2.870 kg'lık dizel tankı (Tankın dolu hali) %19'a kadar ağırlık merkezini kaydırabilir.
-------------------	--

<b>Otomatik Katlama</b>	Ön tabla, kabin, yüklemeye kolu dahil otomatik katlanabilir. Denge kolunun açılır ve kapanabilir özelliği bir tuşla çalışma pozisyonuna veya yol pozisyonuna getirebilir.
-------------------------	---

<b>Temizleme Yolu</b>	min. 24,4 m'den max. 32,0 m'ye kadar
<b>Temizleme Alanı</b>	max. 35,5 m <sup>2</sup> toplama, temizleme ve yüklemeye otomatik durdurma imkanı.

<b>(İsteğe bağlı) Tartma Sistemi</b>	Bant yolunda bulunan 2 tartı sepeti ve yüklemeye de terminalden kontrol edilebilen tartılar sayesinde hassas ölçüm.
--------------------------------------	---

<b>(İsteğe bağlı) Holmer DynaFill</b>	Nakil araçlara otomatikman lazer yardımı ile istenilen yüklemeye imkanı.
---------------------------------------	--

<b>(İsteğe bağlı) Su Püskürtme</b>	Toplamda 1.200 l 4 Su püskürtme toplamada 6 Su püskürtme temizlemeye. İster sürekli ister ara ara ister sağ veya sol yöne kumanda edilebilen püskürtme sistemi.
------------------------------------	--

<b>Ölçüler</b>	
Uzunluk	14,80 m
Genişlik	3,00 m 710/75 R34
Yükseklik	4,00 m
Dingil arası	4,80 m

<b>Özel Ekipmanlar</b>	
	TopView- Kamera sistemi
	IF 800/70 R 32 MICHELİN 182 A8 TL CerexBip (Dış genişliği 3,27m Teker)
	Stereo CD-Radio ve Bluetooth ile Hoparlör DAB+ile
	Depo hacmi pancar silo ayırıcı toplama tablası eni 3,70 m

Teknik ilerlemeye mahsus değişiklikler HOLMER'de saklıdır. TÜV ve profesyonel dernekler tarafından kabul edildi. CE yönetmeliğine uygundur