

Teknik Veriler

Motor	Mercedes OM 936 LA Stage V AdBlue, SCR-kat ve DPF dahil
Silindir	R-6, Twin-Turbo
Saatlik yakıt tüketimi	7,7 l
Nominal Devir Hızı	1.800 U/dakikada
1.800 U/dakika Devir Hızında	280 kW /381 PS
1.200 U/dakika Motor Devir Hızında	1.550 Nm
	Otomatik, Hidrolik Fan
Yakıt Deposu	ca. 1.400 l
AdBlue-Tankı	ca. 95 l

Sürüş tahriki	
Hidrolik Sürüş tahriki	LİNDE ROEGELBERG marka 3-Vites dağıtım şanzıman
Sürüş Hızı	Yükleme hızı 0 dan 1,5 m/dakika, kademesiz yükleme besleyici. 1.Vites 0 dan 16 km/saate, kademesiz 2.Vites 0 dan 40 km/saate, kademesiz (Ülkeden ülkeye değişebilir) Otomotiv sürüş hız ve otomatik devir ayarlayıcı
Dört teker çekişi	Yükleme de ve Yol sürüş de ayrı ayarlanabilir

Aks	Şaft ile çalışan 2 dümen direksiyon aksı
Diferansiyel kilitleri	Ön ve arka aks pnömatik olarak ayrı ayrı değiştirilebilir, Yol sürüşüne otomatik geçiş
Aks Desteği	hidrolik destek silindir ayarları arka aks üzerinde arka aks sarkaç süspansiyon

Şasi	
Direksiyon seçenekleri	Ön aks direksiyon, arka aks direksiyonu, dört teker direksiyonu. seçmeli direksiyon kombinasyonları otomatik arka aksları ortalayabilen yaylı sürüş rahatlığı.(3. ve 4 Aks Yol sürüşü ve tarla sürüşü için)

Lastikler	
	MICHELIN MegaXBIB 710/75 R 34

Fren	
Frenleme	İki aksda hidrolik kampana freni
Park Freni	Yağlı park freni

Hidrolik Sistem	
Hidrolik Yağ Tankı	180 l basınçlı sirkülasyon yağ dağıtıcı dışı pompa
Load-Sensing - (Sensor ile yüklemeye) Hidrolik sistemiyle	162 l / dakika Silindirleri hareket ettiren BOSCH-REXROTH simülasyon kontrol kumandası
Toplama ve Temzileme	4x Kapalı Hidrolik Devre 4x Eksen piston Pompası (Marka BOSCH-REXROTH)

HOLMER EcoPower Ayarlanabilir Motor sistemi	
	Optimize edilmiş dişli oranı ile düşük devirde (1150 dev/dk) yükleme ve yol pozisyonunda diğer pompaları sistemden ayırması ile yüksek yakıt tasarrufu

Güç Kaynağı	24 V alternatör 150 A, merkezi modüller kumandası ve platin tasarımıyla, sudan ve titreşimlerden korunan sistem dahil olmak üzere, saniye de kilitlenebilen güvenlik sistemi ve 1x Merkezi ana kumanda, yeni sürümlerle değiştirebilme seçeneği. 2x15 V Priz (Kabin) 1x24 V Priz (Motor Bölümü) 2x12 ve 24 V sabit bağlantılı priz
--------------------	---


Panoramik Kabin	
	Kabin içi 3,5 m3 ,ses den yalıtımlı, 360 derece görüntü alabilen ve etrafını tam dönebilen, hidrolik kumanda ile çalışan ve 5.10m yüksekliğe çıkabilen ısıtmalı koltuk 1.24m ye kadar ileri ve geriye gelme özeliğinde yan camlar. Otomatik klima sistemi ve sabit ısıtıcı. Önde, yanda, arkada ve kapıda bulunan 5 adet silecekler. Stereo DAB-Radyo, CD çalar ve Bluetooth ve Hoparlör. GRAMMER marka döner ve ısıtmalı koltuk. Güneş panjurlar basamaklı elle kumanda edilebilen. Geniş buzdolabı ve dosya rafları
Yenilikçi Kullanım Fonksiyonnu HOLMER SmartDrive	12,1 Zoll Touchscreen-Terminal Holmer EasyTouch. 2x Joystik buna entegre edilmiş çok kullanılan ayarlara hızlı ulaşabilmeye yardımcı mini joystikler. Bu joystiklerle tüm makine de bulunan ayarlara ulaşabilirsiniz. Temizleme seçenekleri, Hızlı ayar erişimi , yükleme ölçülerini hesaplayan ,arıza tespit ve bildirimleri kayıt edilebilme. Verileri USB- Kayıt etme

Aydınlatma	
Sürüş Farları	2 x Yakın Farlar LED (1.950 lm) 2 x Uzak Farlar LED (1.950 lm) 2 x Arka Işıklar Full LED dinamik dönüş sinyali
Çalışma Farları	14 x LED (2.500 lm) kabin etrafında 10 x LED (1.800 lm) temizleme bandında ve yükleme bölümünde 3 x Etrafı görüntüleme ışıkları enerji tasarruflu LED motor bölümü ışıklandırmaları.

Kamera Sistemi	4 Kamera : Alt tabla ve temizleme bölmesini gören , geri görüş ve yüklemeyi görüntüleyen kameralar: Döner koltukta monte edilmiş 1, 2, 3 ve 4 bölmeli ekran bölümleri
-----------------------	---

Merkezi Yağlama	Elektronik kumandalı BEKA-MAX terminalden manuel olarak ayarlanabilir.
------------------------	--

Toplama	Holmer patentli VarioPick toplama 9,72 m en (iç hazne) 3 birbirinden ayarlanabilen silindir türleri. Otomatik veya manuel ters çalıştırma fonksiyonu ve buz kırıcı.
Açı	9,72 m en (iç hazne)
Silindirler	3 birbirinden ayarlanabilen silindir

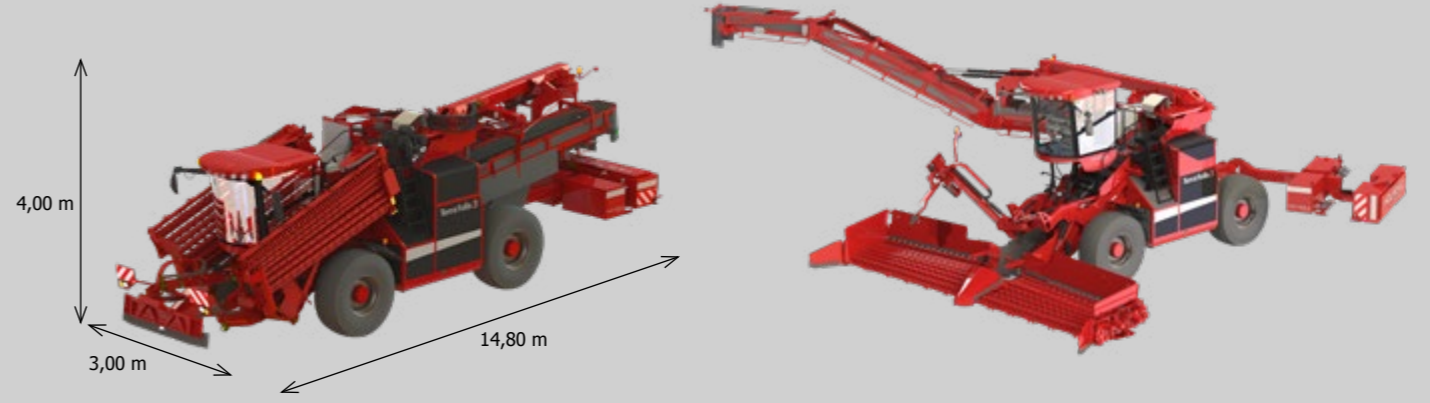

Orta Burun	türleri.
Silo Ayırıştırıcı	Otomatik veya manuel ters çalıştırma

Transfer Bandı	900 mm genişliğinde 50 mm bölmeli dayanıklı ve esnek PU taşıyıcılar (taş ayırıcı dahil). Temizleme seçenekleri çamurlu zeminlerde iki kat hızlandırma fonksiyonu. Bant kanallarına montelenmiş yapılmış PU- plakalar.
-----------------------	---

Temizleme	8 x Temizleme silindiri özel çift kaplamalı. 680 ila 780 mm adımları ile banttan temizlemeye. 640 ile 720mm adımlar ile temizlemeden yüklemeye kadar. Eleme bantı 900 mm en 50 mm bölme. İsteğe bağlı HOLMER Cleaner 1.100 mm genişliği (İsteğe bağlı) HOLMER Vario Cleaner 1.100 mm genişliği (İsteğe Bağlı) HOLMER CrossRoller flex 1.100 mm (İsteğe bağlı) Pancarı durdurma
------------------	--

Yükleme Bandı	Sağ ve sola 332 derece dönebileme Bant eni 800 mm Bant yükselmesi 6,00 m Yükleme transfer kolu uzunluğu 15,00 m Hafif ama sağlam ve kolayca monte edilebilen PE aşınmaz plakaları ile
Yükleme Bandı	Bant eni 770 mm Bant yükselmesi 6,00 m Yükleme transfer kolu uzunluğu 15,00 m Hafif ama sağlam yapıya sahip Sağ ve sola 332° dönebileme derecesi

Denge Kolu	Hareket eden 2.870 kg'lık dizel tankı (Tankın dolu hali) %19'a kadar ağırlık merkezini kaydırabilir.
-------------------	--

Otomatik Katlama	Ön tabla, kabin, yükleme kolu dahil otomatik katlanabilir. Denge kolunun açılır ve kapanabilir özeliği bir tuşla çalışma pozisyonuna veya yol pozisyonuna getirebilir.
-------------------------	--

Temizleme Yolu	min. 24,4 m'den max. 32,5 m'ye kadar
Temizleme Alanı	max. 31,3 m² toplama, temizleme ve yüklemeyi otomatik durdurma imkanı.

(İsteğe bağlı) Tartma Sistemi	Bant yolunda bulunan 2 tartı sepeti ve yükleme de terminalden kontrol edilebilen tartılar sayesinde hassas ölçüm.
--------------------------------------	---

(İsteğe Bağlı) Holmer DynaFill	Nakil araçlara otomatikman lazer yardımı ile istenilen yükleme imkanı.
---------------------------------------	--

(İsteğe bağlı) Su Püskürtme	Toplamda 1.200 l 4 Su püskürtme toplamada 6 Su püskürtme temizlemede. İster sürekli ister ara ara ister sağ veya sol yöne kumanda edilebilen püskürtme sistemi. Filtre
------------------------------------	--

Ölçüler	
Uzunluk	14,80 m
Genişlik	3,00 m 710/75 R 34
Yükseklik	4,00 m
Dingil arası	4,80 m

Özel Ekipmanlar	
	TopView- Kamera sistemi IF 800/70 R 32 MICHELİN 182 A8 TL CerexBip (Dış genişliği 3,27m Teker) HOLMER EasyHelp 4.0 Telemetri Sistem Depo hacmi pancar silo ayırıcı toplama tablası eni 3,70 m

Teknik ilerlemeye mahsus değişiklikler HOLMER'de saklıdır. TÜV ve profesyonel dernekler tarafından kabul edildi. CE yönetmeliğine uygundur Ülkeden ülkeye değişebilir. Ülkere bağlı donanım düzenlemeleri.